



POLICHARGER®

POLICHARGER NW- T2 BASIC





Los Policharger NW BASIC permite una rápida instalación y se adaptan a cualquier emplazamiento. Está disponible con o sin protecciones integradas.

Incluye regulación dinámica de carga y programación horaria. NW BASIC está pensado para usuarios que buscan una solución básica pero eficiente y robusta.

Especificaciones

Modelo	Policharger NW T2 BASIC
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	435 x 253 x 150 mm (sin cable)
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	5 m
Peso total	6 Kg.
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 45° C
Grado de protección	IP65/IK10
Sección de manguera	5 x 6 mm ²
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Potencia máxima	7,4 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60Hz
Voltaje de entrada	230V AC ±10%, 1P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand - by	< 3W

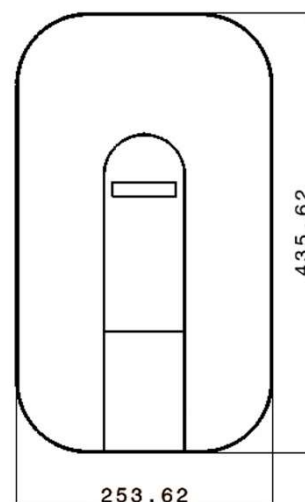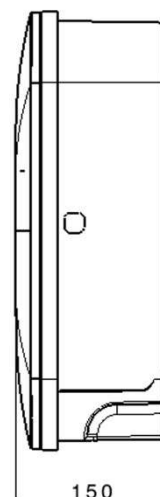

Pol. Cañada Real de Imas 5, 31240 Ayegui (Navarra)



+ 34 948 02 93 57



603 553 303 717 779 992



info@policharger.com



www.policharger.com