
POLICHARGER

NW -DBSC3F



NW- DBSC3F

La gama Policharger NW permite una rápida instalación y se adapta a cualquier emplazamiento. Admite múltiples opciones, como integrar las protecciones en el interior, protección contra fugas en DC, aprovechamiento de excedente solar, llave de bloqueo, etc.

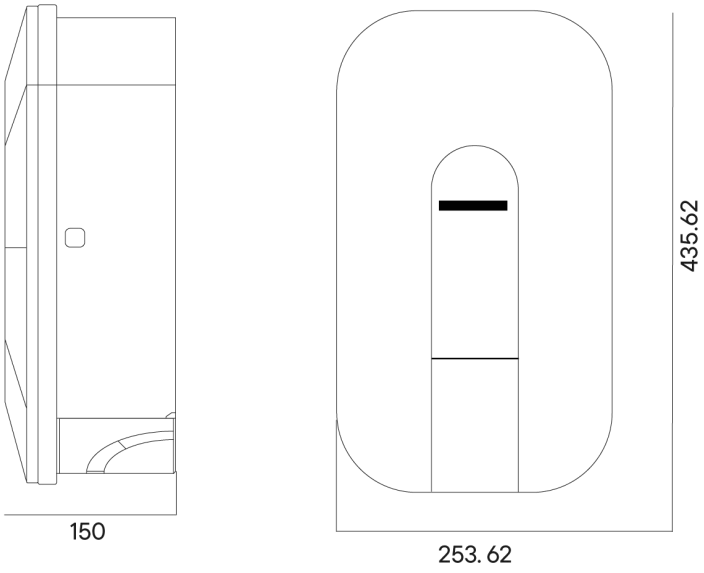

Especificaciones

Modelo	Policharger NW-DBSC3F
Tipo de conector	2x tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	435 x 253 x 150 mm
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	-
Peso total	5 Kg.
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 45° C
Grado de protección	IP54/IK10
Sección de manguera	-
Comunicaciones	Modbus RTU (opcional wifi y bluetooth)
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Todos los equipos Policharger disponen de **regulación dinámica** de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie. Los equipos dobles modulan la carga hasta 32A para un vehículo o hasta 16A por toma si cargan 2 vehículos al mismo tiempo.

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	22 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60Hz
Voltaje de entrada	400V AC ±10%, 3P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand - by	<3W

Pol. Cañada Real de Imas, 5. 31240 Ayegui (Navarra). T. 948 029 357 sat@ulartec.com
www.policharger.com